


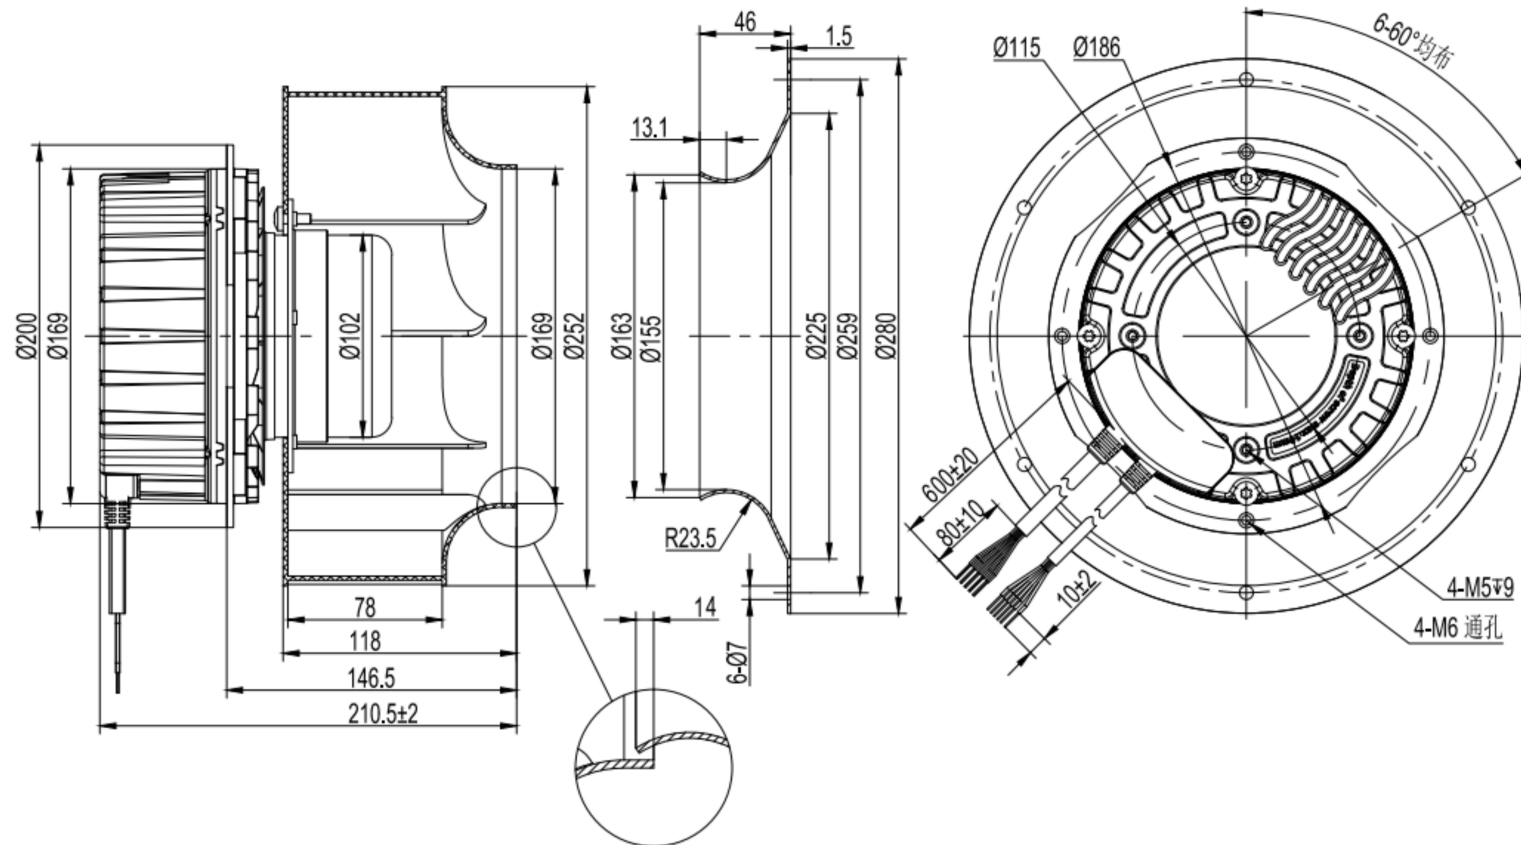

线长600mm，不需要压力喷嘴

线	连接	连接	颜色	功能
电源线		PE	黄绿色	安全接地线
	U1	L	棕色	火线
	U2	N	黑色	零线
	U3	NC	白色	常闭开关、断路器
控制线	U4	COM	灰色	公共端
	U5	RSA	棕色	RS485接口
	U6	RSB	灰色	RS485接口
	U7	调速	黄色	0-10V和PWM调速线
	U8	信号输出	白色	转速信号输出线
	U9	+10V	红色	控制电源线
	U10	GND	蓝色	控制接地线

技术参数	
供应商对应型号	BL-B250E-EC-99 (A001)
电压 (V)	230
频率 (Hz)	50/60
电流 (A)	2.5
转速 (r/min)	3650
功率 (W)	520
防护等级	IP55
绝缘等级	CL.F

					阶段标记				材料		比例	1:2	重量
					S	A							
					版本	A1	姓 名		日 期		宁波朗伟电器科技有限公司		
				设计	钟文如		20251209		LWBE3G250-102NS-10 R1L1				
				审核									
				工艺									
				标准									
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批准					第 1 页	共 1 页		